


**KONFIGURACJA SOFTPHON-u
X-Lite 4**

1. Ściągnij plik instalacyjny, rozpakuj i zainstaluj na komputerze.
2. Wybierz Softphone , a następnie Account Settings...



3. Wpisz dane konta zgodnie z rysunkiem.

Jako User ID należy podać numer swojego konta, jako Password – pin,
a Domain: ippbx.net2phone.com.

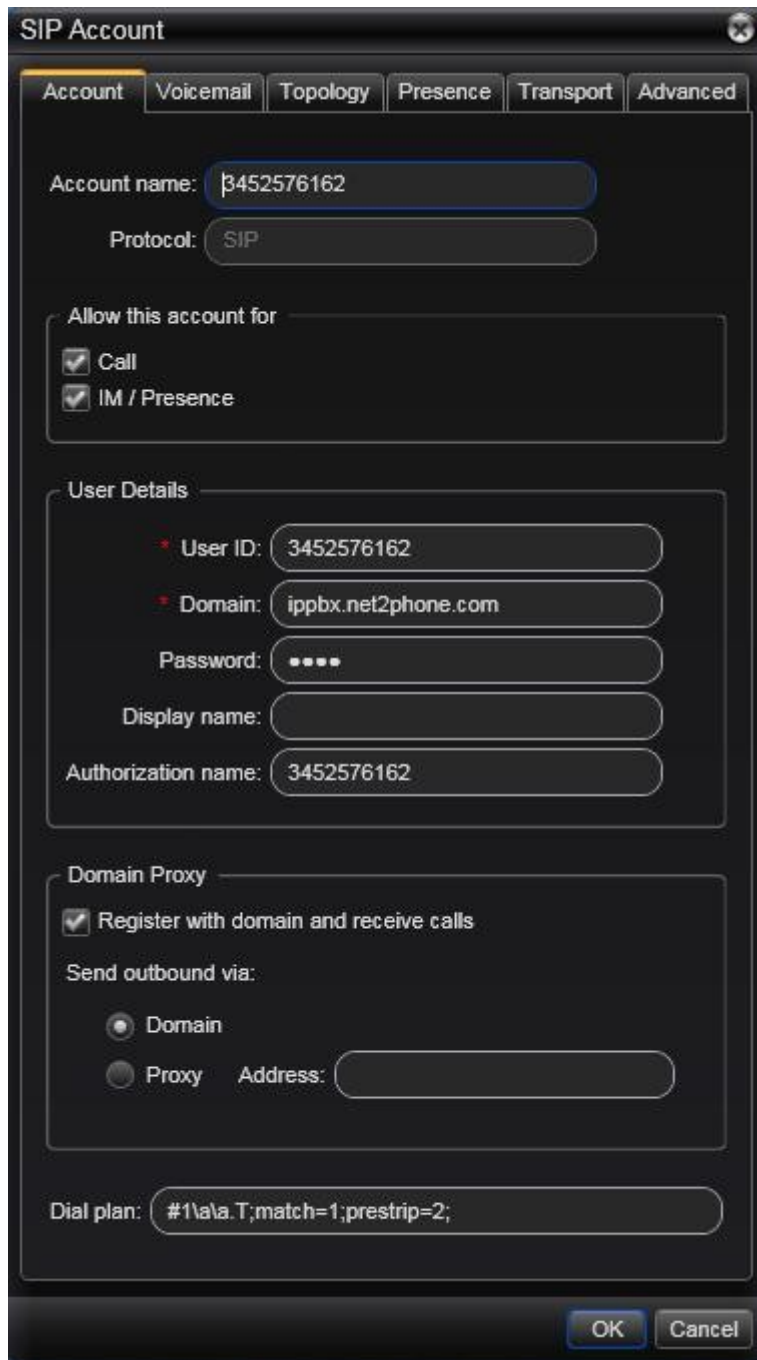

SIP Account

Account | Voicemail | Topology | Presence | Transport | Advanced

Account name: 3452576162

Protocol: SIP

Allow this account for

- Call
- IM / Presence

User Details

- * User ID: 3452576162
- * Domain: ippbx.net2phone.com
- Password:
- Display name:
- Authorization name: 3452576162

Domain Proxy

- Register with domain and receive calls

Send outbound via:

- Domain
- Proxy Address:

Dial plan: #1\|a\|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Cancel

4. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

Widok X-Lite-a 4 gotowego do pracy.



5. Podłącz do komputera słuchawki i mikrofon lub inne urządzenia multimedialne zapewniające komunikację głosową.
6. Wybieranie numeru.

Numery telefoniczne należy wpisywać jak w TP SA:
nr krajowy 0_kod-miasta_numer
nr zagraniczny 00_kod-państwa_numer.

7. Zarządzanie kontem.

Na stronie www.myaccountcenter.net znajduje się biling oraz różne opcje, które można ustawiać zgodnie z własnymi wymaganiami i potrzebami.